

Beskrivelse:

Mål: 3500 x 9600mm.

Vægt. 8-10 ton (afhængig af indretning)

Indvendig loftshøjde 2500mm.

Statik og godkendt til stabling 3 i højden også åben/åben.

Bundramme: Galvaniseret U-Jerns ramme.

Indbygget galvaniseret løftebeslag.

Bundramme er forsynet med huller, forberedt for repossystem. (Keycab unik).

Installationskanal for skjult tilslutning. (vand, afløb, nedløb og strøm.)

Indbygget installationskakt for varmepumpe.

Elvarme (støttevarme) på toiletter, mindre rum og under skabe i mandskabsmoduler.

Gangbredde på 1,3m med fuld gangbredde igennem alle dørhuller.

Højisoleret yderdør og vinduer.

BD60 konstruktioner.


LED belysning med PIR sensor i alle rum.

Kanalventilation med indbygget genvex i alle endegavle og spiserum.

EDB-kanaler ved gavlvægge.

Vandvarmer med indbygget varmepumpe i 10 mandsmoduler.

El og VVS-installationer iht. Dansk lovgivning.

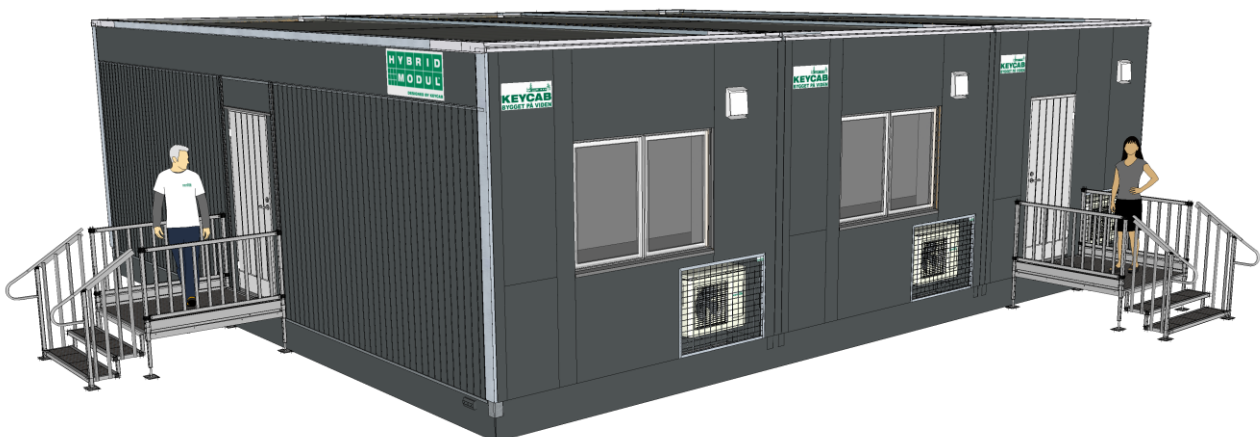

Opbygning og overflader:

Bundkonstruktion (U-værdi 0,15 W/m²K):

Bundramme: 140mm Galvaniseret U-Jerns ramme?

Gulvbelægning: Linoleum i kontor og møde. Vinyl på toiletter og badezoner.

Gulvbjælker 45x245mm.

Isolering 245mm.

Vægkonstruktion (U-værdi 0,15 W/m²K incl. kassettevæg):

Langvægge uden kassettevæg U-værdi 0,22 W/m²K

Gavle 3,5m.

13mm Gipsplade med malet glasvæv

12mm Krydsfiner (bag gipsplade)

195 - 245mm regler.

195 - 245mm Isolering.

8 mm Rockpanel. (kl.1)

Langsider 9,6m.

13mm Gipsplade med malet glasvæv.

12mm Krydsfiner (bag gipsplade).

45x145mm regler.

145mm Isolering.

12mm Malet krydsfiner med spor (godkendt til facade)

1,3m Dørblok med facadedør.

Kassettevæg:

Langsider er forberedt for påskruening/ophængt for montering af ekstra 95mm kassettevæg så den samlet ydervæg ender med 245mm isolering. Kassettevæg afsluttes med 8mm rockpanel plade (kl.1).

Tagkonstruktion (U-værdi 0,12 W/m²K):

1 lag Tagdug (Protandug).

12mm Tagkrydsfiner.

45x95mm Regler med tagfald til indbygget nedløb med 45mm isolering i tagfald.

45x245mm Regler som spær.

2 x 15mm Brandgips.

245mm Isolering.

28mm Brædder for underlag af loftbeklædning.

25mm Træbeton Akustiklofter.

Korridorvægge (Ei60):

2 x 13mm Gips. (begge sider)

45x70mm Regler.

70 mm Isolering.

Vinduer:

Mål 1800x1200mm.

3 lags Glasløsning.

U-værdi 1,1

Tilvalg:

Persienner.

Sikkerhedsgitter.

Galvaniseret trappe-/rampesystem.

Væsentlige forbedringer i forhold til traditionelle skurvogne:

- Loftshøjden hæves til 2,5 meter i alle typer. Kan nu bruges som fast arbejdsplads.
- 1,3 meter fast gangbredde.
- Akustiklofter og lydvægge i alle rum for optimalt arbejdsmiljø.
- Indbygget varmepumpeanlæg. Forbedring af varmeudgifterne med op til 60% i forhold til elvarme.
- Skjulte tilslutninger for el, vand og kloak.
- Godkendt konstruktion til stabling 3 i højden.
- Forbedret brandklassificering af overflader.
- Universalt trappe- og rampesystem.
- Serieproduceret hos en af nordens største producenter med henblik på forbedring af miljøet.
- Fremstillet af klimavenlige materialer og efter reglerne fra svanemærkningen og de 17 verdensmål.
- Enshed for både kontor- og mandskabsdelen, samme mål 3,5 x 9,6m - 33.5m².
- Forbedre klimaaftrykket for den samlet byggeplads. (Krav i 2025)

Keycab ApS 45 76 31 50